
NOTICE DE MONTAGE

ARCHE 450

Arche gonflable 4,50 × 3,20 m — structure TPU triple peau

5 étapes
2 personnes

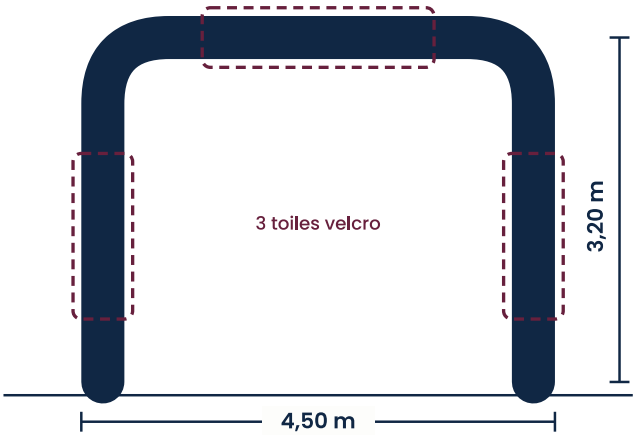

Les 5 étapes

1. Gonfler à 90 % au sol
2. Fixer les 3 toiles au velcro
3. Gonfler à 100 %
4. Mettre la structure debout
5. Haubaner : cordes + sardines (option)

Gonflage : 3 min · Montage complet : 5 min · Poids : 7 kg

Contenu du sac

- 1 × structure gonflable
- 3 × toiles imprimées
- 1 × gonfleur 600 W / 220 V
- 4 × sardines
- 2 × cordes de fixation
- 1 × sac de transport

AVANT DE COMMENCER

Dégager une surface plane, propre et sans objets coupants.


Sortir les 3 toiles et les poser à plat, velcros vers le haut.

Vérifier la prise 220 V et dérouler entièrement le câble du gonfleur.

Ne pas installer par vent fort : au-delà de 40 km/h, démonter l'arche.


1 Gonfler à 90 % au sol

Déplier la structure à plat, en U, au sol. Raccorder le gonfleur 600 W à la valve de gonflage et serrer le collier. Gonfler environ 1 minute : la structure doit prendre sa forme tout en restant souple, pour pouvoir placer les toiles.

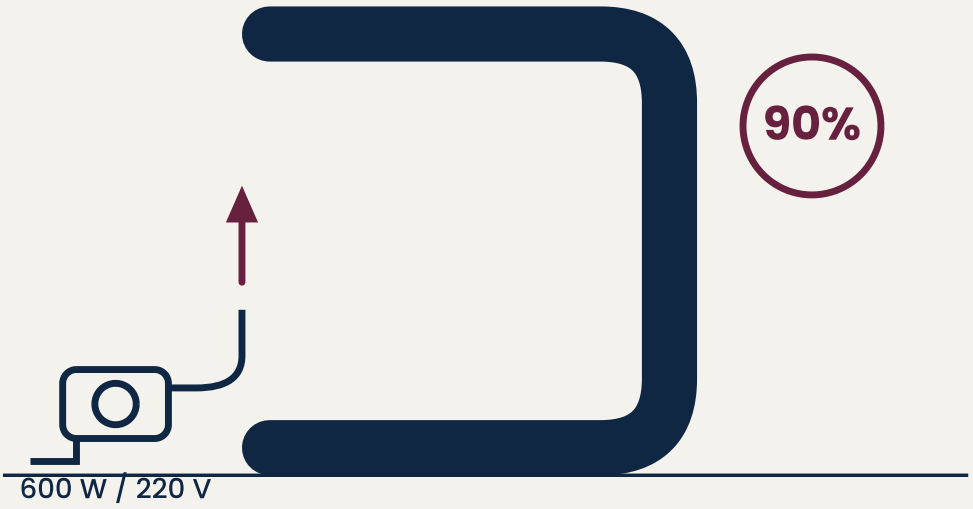


2 Placer les 3 toiles au velcro

Enrouler chaque toile autour du boudin : une par pied, une sur la traverse haute. Presser les bandes velcro sur toute leur longueur, visuel vers l'extérieur, sans plis ni tension excessive.

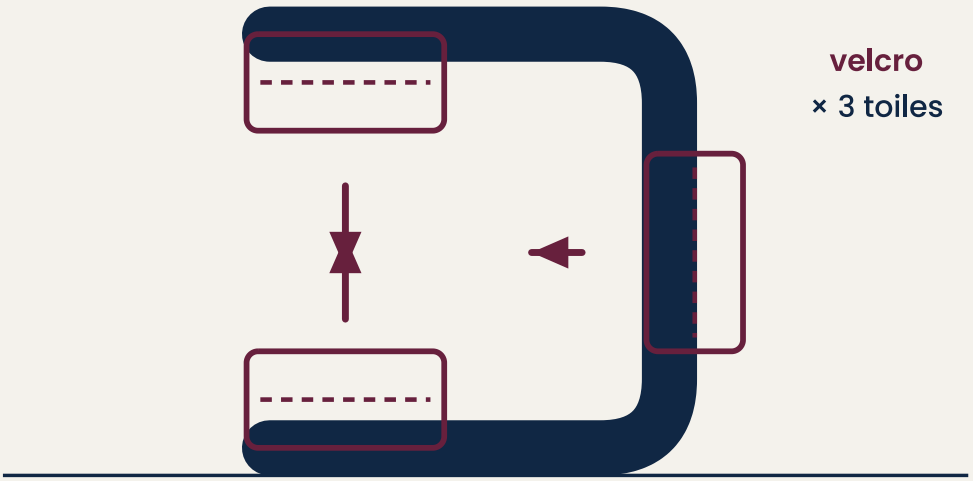


3 Gonfler à 100 %

Toiles en place, terminer le gonflage : la structure doit être ferme, angles nets et boudins tendus. Arrêter le gonfleur, le débrancher de la valve et refermer le bouchon.

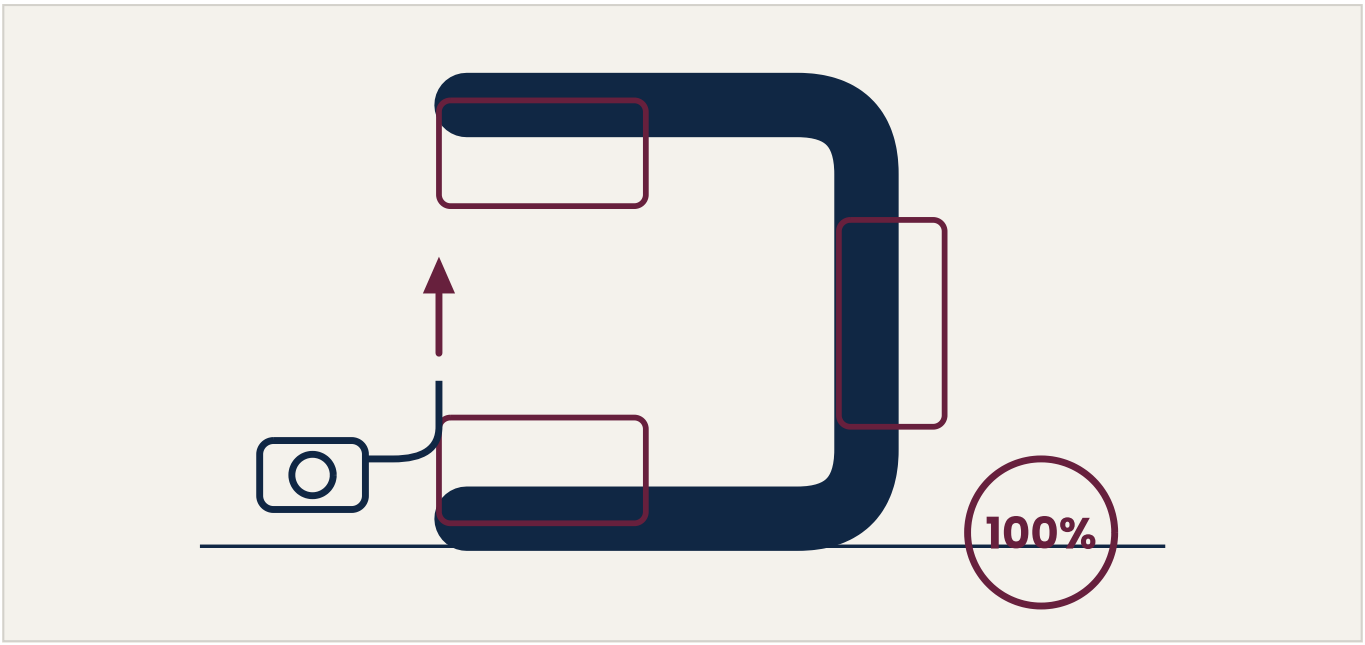


4 Mettre la structure debout

À deux personnes, une de chaque côté, soulever la traverse haute et faire pivoter l'arche sur ses pieds. Ne jamais tirer sur les toiles : saisir uniquement les boudins.

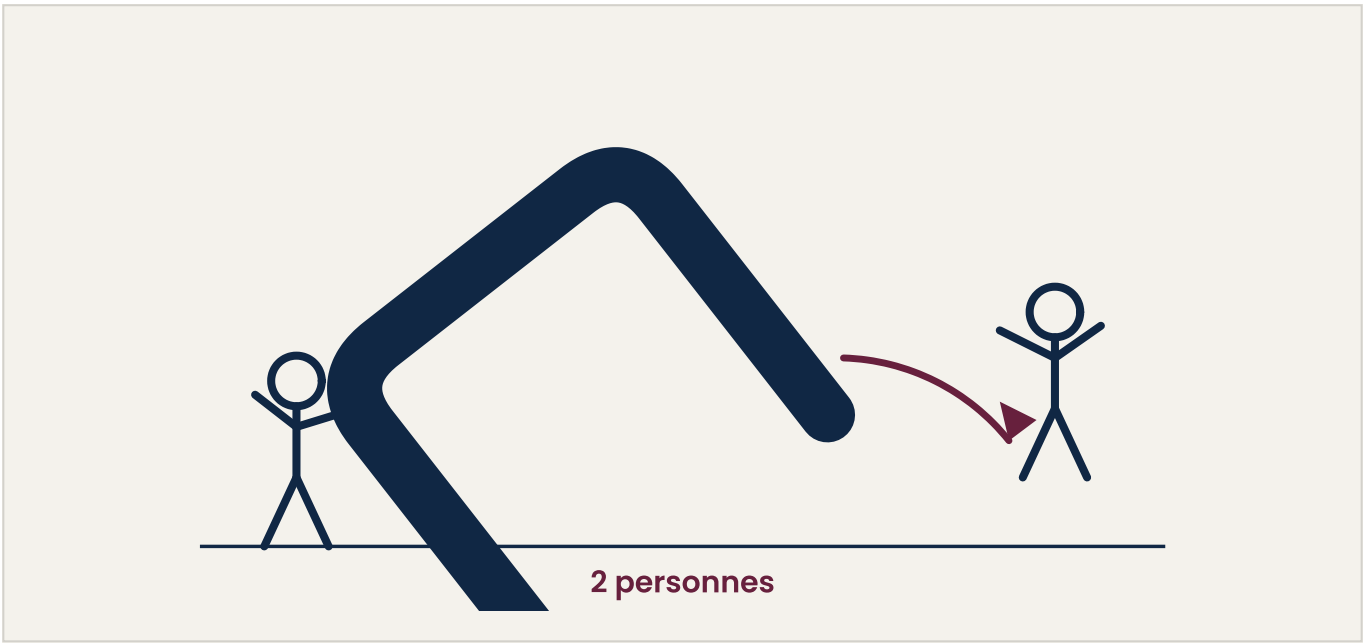

5 Haubaner l'arche OPTION

En extérieur, relier chaque pied au sol : une corde par point d'ancrage, tendue vers l'extérieur à environ 45°, sardine plantée à fond. Sur sol dur, remplacer les sardines par des lests.

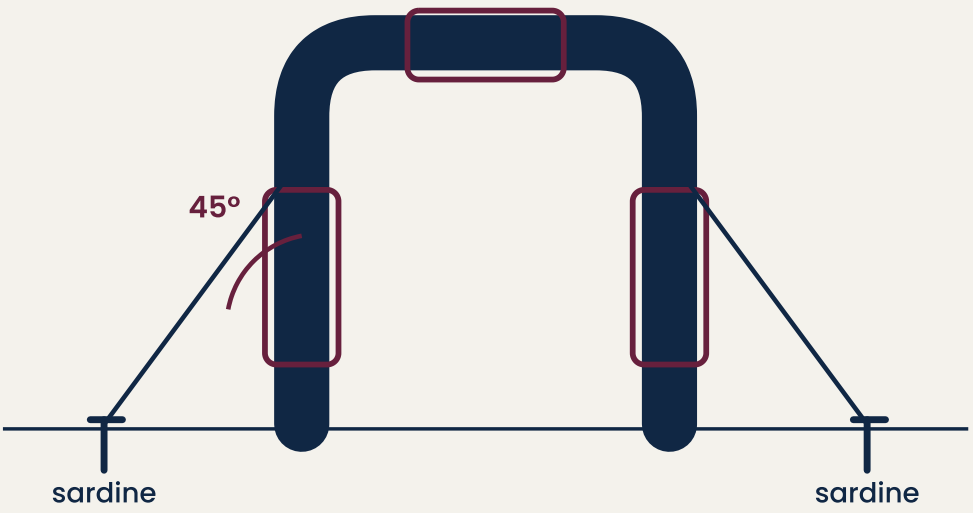

Démontage et rangement

1. Retirer les cordes et les sardines.

2. Coucher l'arche au sol à deux personnes.

3. Ouvrir la valve et laisser l'air s'échapper.

4. Décoller les 3 toiles, les plier visuel vers l'intérieur.

5. Rouler la structure des pieds vers la traverse, puis tout ranger dans le sac (12 kg, 72 × 24 × 24 cm).

Précautions

Ne pas surgonfler : arrêter dès que les boudins sont fermes.

Ne jamais soulever ni traîner l'arche par les toiles.

Vent supérieur à 40 km/h : dégonfler et ranger.

Tenir à distance des flammes et sources de chaleur (traitement CPAI 84).

Ranger sèche : laisser sécher avant pliage pour éviter les moisissures.

Structure TPU triple peau · 7 kg · gonflage 3 min · montage 5 min · 3 toiles quadri velcro · traitement anti-feu CPAI 84.

U-GATE 450